

## NL - Aanvulling op handleiding leverancier.

**Montage ledstrips:** De fabrikant van de LED-strips raadt aan om de strip elke 100 mm te bevestigen.

Autogard bevestigt de strip elke 200-250 mm met blindklinknagels en lijmen ze op de boom met siliconen of lijm met hoge hechting.

Enkelzijdige LED-strip RGB 6 en 7m (2 + 2m) → voeding 60W

Enkelzijdige LED-strip RGB 8en 9m (3 + 4m) → voeding 100W


## FR – Complément au manuel du fournisseur.

**Montage des bandes de DEL:** Le fabricant des bandes de DEL recommande de fixer la bande tous les 100 mm.

Autogard fixe la bande tous les 200-250 mm avec des rivets aveugles et les colle à la lisse avec du silicone ou de la colle à haute adhérence.

Bande DEL simple face RGB 6 et 7m (2 + 2m) → alimentation 60W

Bande DEL simple face RGB 8 et 9m (3 + 4m) → alimentation 100W

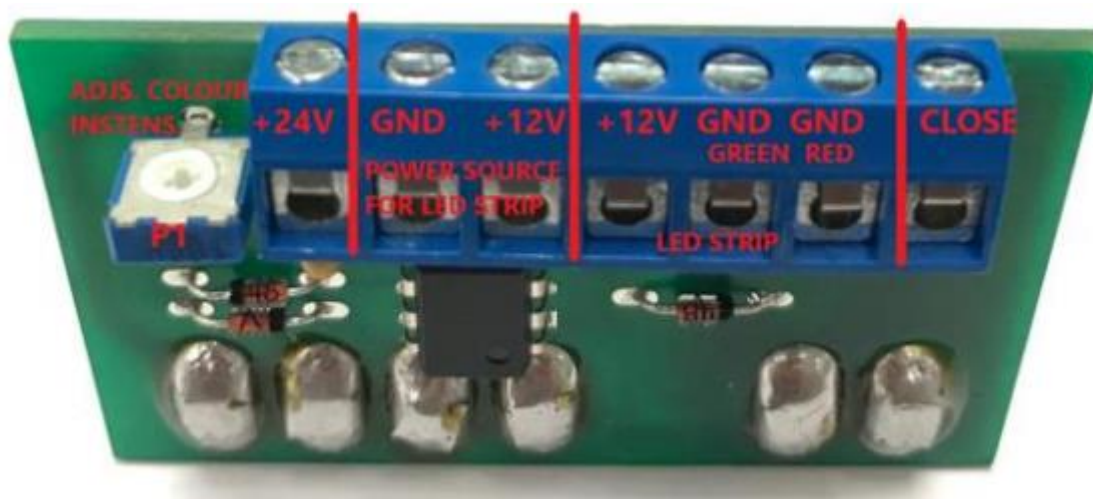

**NL** - Indien eindschakelaar sluiten op de 'Close' aansluit, zal de LED-strip oranje knipperen tijdens de beweging. Als dit niet het geval is, zal de LED-strip rood en oranje knipperen. (Dit hangt ook af van de parameterinstellingen van AGN.)

**FR** - Si l'interrupteur de fin de course est connecté à "Close", la bande DEL clignotera en orange pendant le mouvement.

Dans le cas contraire, la bande de DEL clignotera en rouge et orange. (Cela dépend également des paramètres de l'AGN.)

